


# BreezeleSS E SPLIT

A természet lágysága dizájnbba csomagolva

Energiahatékonyság  
A++ / A+  
(hűtés / fűtés)



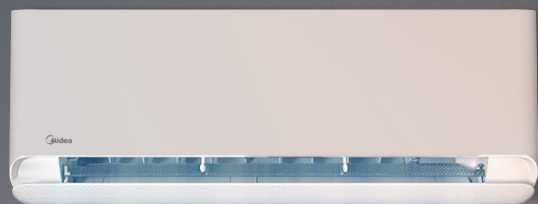

## TERMÉKJELLEMZŐK


- Öntanuló algoritmus\*
- Gyorshűtés akár 6 mp alatt
- integrált WI-FI
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!



Breezeless funkció



Azonnali hűtés /fűtés



4 irányú légterelés

## Monosplit csomag tartalma



Gyári WI-FI vezérlés



Cseptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légterelés



Nagy sűrűségű Szűrő



iClean



Hűtőközeg hiány érzékelés



Páratartalom szabályzás



Fokozatmentes beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



Golden Fin kültéri burkolat



Breeze away funkció



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



ECO mód



8°C temperáló fűtés



Kültéri önportalanító funkció



Turbó fokozat



Breezeless funkció



1W készenléti üzemmód



Vészhelyzeti üzemmód



Mono és multi Kompatibilis



Automatikus hibadiagnosztikai funkció



Ionizátor




Öntanuló algoritmus

\*Az applikáción keresztül egy hamarosan érkező frissítés után lesz elérhető.



## AIR MAGIC+

Induláskor a beépített Air Magic+ ionizátor által generált elektromos tér hatására negatív ionok milliói képződnek, hogy nagyobb sterilizációs sebességgel semlegesítsék a baktériumokat és vírusokat.

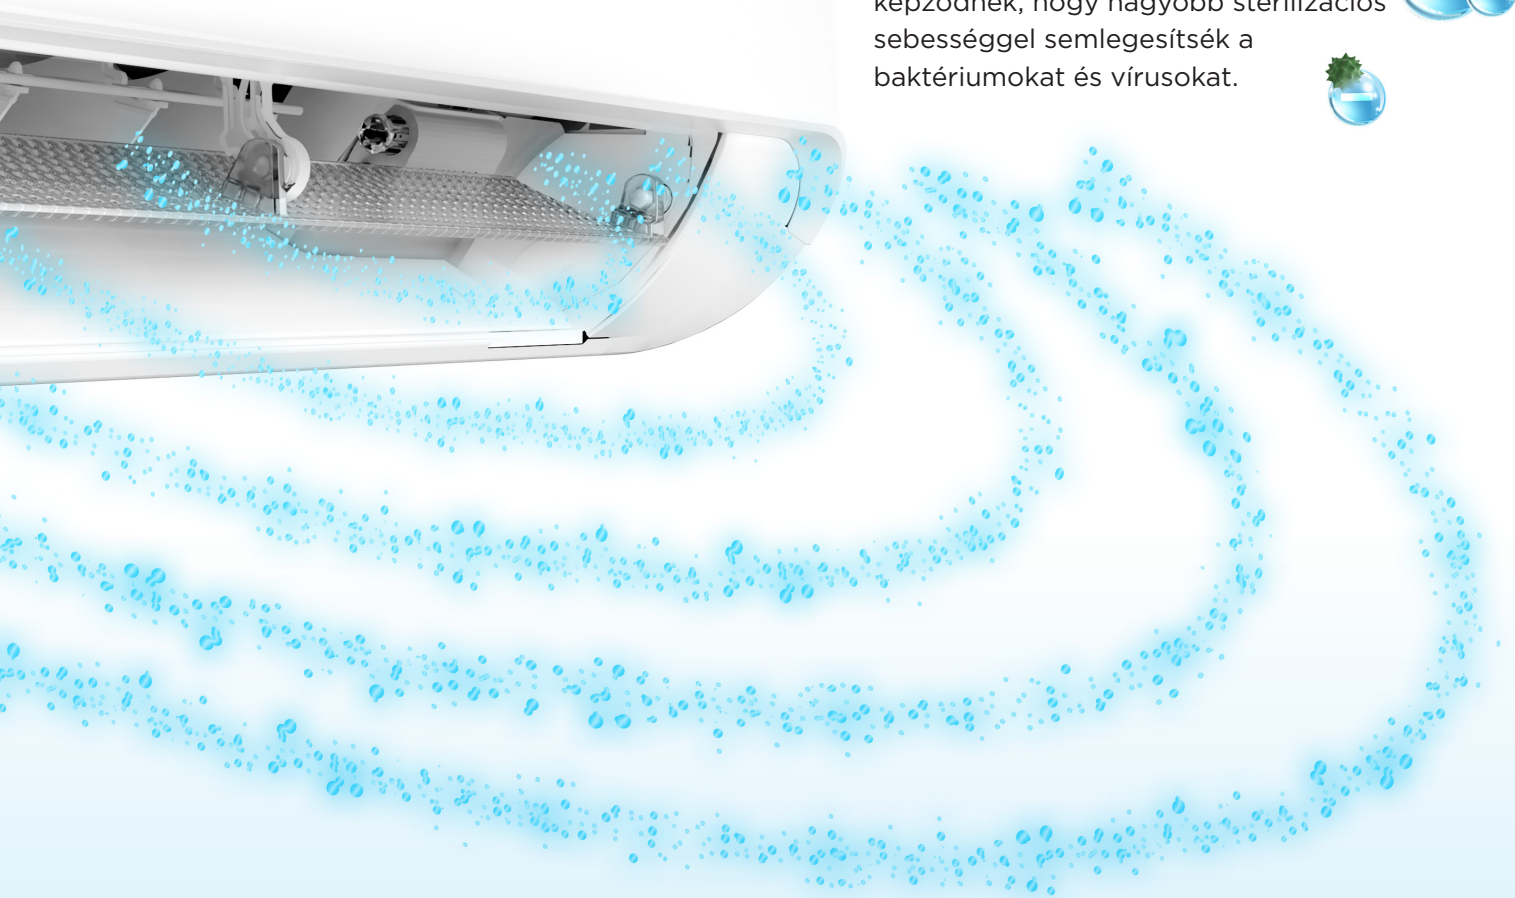

### COOL FLASH

A CoolFlash technológia segítségével a Breezeless E készülékek egyetlen gyors kattintással azonnali hűtést biztosítanak az egész helyiségben.



**6.3°C \***  
**10 PERC ALATT**



### HEAT FLASH

A Heat Flash funkció segítségével elérhetővé válik a helyiség gyors felfűtése. A beltéri levegő rövid idő alatt fel tud melegedni a felhasználó igényei szerint.



**10.4°C \***  
**10 PERC ALATT**

# Breezeless E SPLIT

Split egység			MCB-09-SP	MCB-12-SP
Beltéri egység			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I
Kültéri egység			CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V. HZ. Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Hűtés <sup>1</sup>	Btu/h	9600	12300
		kW	2,8	3,6
	Fűtés <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000
		kW	2,93	3,8
Max. áramfelvétel	A	10	10	
Teljesítmény	SEER	W/W	7,6	7,1
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Hűtés	A++	A++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,1	4,2
	Energiaosztály <sup>3</sup>	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A+	A+
	Légszállítás (m <sup>3</sup> /h)	Beltéri egység (mag./köz./al.)	510/415/375	520/420/380
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al.)	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	53	56
		Kültéri egység	62	63
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	812x299x199	812x299x199
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	720x495x270	720x495x270
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	9,1/22,7	9,3/22,9
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	870x385x277	870x385x277
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	835x540x300	835x540x300
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	11,6/24,4	12,2/24,6
	Csőméretek (mm)	Folyadékcső	6,35	6,35
		Gázcső	9,52	9,52
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	25	25
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
	Hűtőközegtöltet mennyiség	kg / típus	0,55	0,62
	Ajánlott helyiség méret	m <sup>2</sup>	13-19	16-24
	Lábtávolság	mm	452	452
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 - 50	-15 - 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 - 24	-20 - 24



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás