
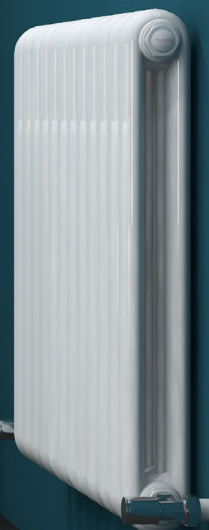
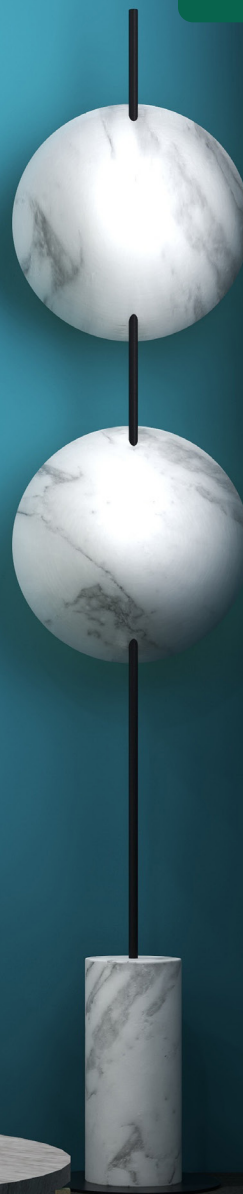


BreezeleSS+ SPLIT

A természet légysága dizájnba csomagolva

BreezeleSS+

Energiahatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

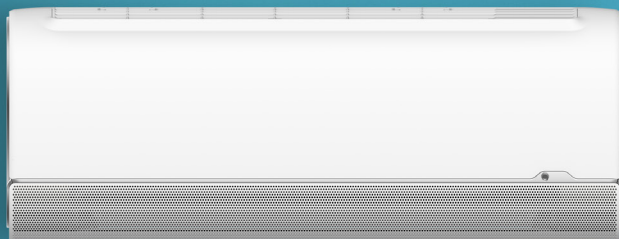

TERMÉKJELLEMZŐK


- A világ első perforált, dupla terelőlapos megoldása
- Gyorshűtés akár 6 mp alatt
- Oldalsó légkifúvás
- Hűtés alacsony külső hőmérsékleten
- H-Tarifa igényelhető!



Breezeless funkció



Azonnali hűtés /fűtés



4 irányú légterelés

Monosplit csomag tartalma



Gyári WI-FI vezérlés



Csepptálca-fűtés



Karterfűtés



4 irányú légterelés



Nagy sűrűségű Szűrő



iClean



Hűtőközeg hiány érzékelés



Páratartalom szabályzás



Fokozatmentes beltéri ventilátor



Alvás automata üzemmód



Golden Fin kültéri burkolat



Breeze away funkció



Automatikus újraindítás



Időzítő funkció



Lamella memória funkció



ECO mód



8°C temperáló fűtés



Kültéri önportalanító funkció



Turbó fokozat



Breezeless funkció



1W készenléti üzemmód



Vészhelyzeti üzemmód



Mono és multi Kompatibilis



Automatikus hibadiagnosztikai funkció



BreezeleSS⁺

Teljesen új hűtési élmény
Teljesen új fűtési technológia

360°

HÁROMUTAS LÉGELOSZTÁS

360° hűtés

Az oldalsó S-alakú kialakításnak köszönhetően a készülék nem csak az első légtérrelőkön, hanem a jobb és bal oldalon található speciálisan erre a célra kialakított S-alakú idomokon keresztül juttatja be a friss hűvös/meleg levegőt a helyiségbe.



LÁGYSÁG

Új légeleszlési technológia

A légtérrelőlapátok mind a 7.928 darab apró lyukát úgy tervezték, hogy a légáramot minden irányba mozgó, apró hűvös, de lágy légárammá redukálja.

ÉRZÉKELÉS

Rugalmas terelőlapátok, innovatív tervezés

A BreezeleSS+ és a TwinFlap™ technológiák együttes beállítása rugalmas, érzékeny hűtést tesz lehetővé, amely biztosan megfelel az Ön igényeinek.



Ultra csendes működés

Szebb élet. Édes álmok.

A légcsatorna és a ventilátor teljesen új aerodinamikai kialakítása lehetővé teszi a hűvös levegő sima átjutását minimális súrlódással, aminek eredményeként a működési zaj alacsony, 20dB. Ez akkora zaj, mint egy növekvő virág hangja. A BreezeleSS+ készülékkel, nyugodt, csendes és optimális hőmérsékletű lesz az éjszaka.

BreezeleSS+ SPLIT

| Split egység | | | MSF4-09-SP | MSF4-12-SP |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Beltéri egység | | | MSFAAU-09HRFN8(B) | MSFAAU-12HRFN8(B) |
| Kültéri egység | | | MOX230-09HFN8-BR | MOX230-12HFN8-BR |
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V. HZ. Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 | 220-240V, 50Hz, 1 |
| | Hűtés ¹ | Btu/h | 9000 | 12000 |
| | | kW | 2,6 | 3,5 |
| | Fűtés ² | Btu/h | 13000 | 13000 |
| | | kW | 3,8 | 3,8 |
| Max. áramfelvétel | A | 10,5 | 10,5 | |
| Teljesítmény | SEER | W/W | 8,5 | 8,5 |
| | Energiaosztály ³ | Hűtés | A+++ | A+++ |
| | SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,6 | 4,6 |
| | Energiaosztály ³ | Fűtés (átlagos éghajlaton) | A++ | A++ |
| | Légszállítás (m ³ /h) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 620/520/400 | 620/520/400 |
| | Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 38/33/20 | 38/33/20 |
| | Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 56 | 56 |
| | | Kültéri egység | 62 | 62 |
| Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 940 x 325 x 193 | 940 x 325 x 193 |
| | | Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 |
| | Nettó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 10,6 / 26,4 | 10,6 / 26,4 |
| | | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 1055 x 290 x 385 | 1055 x 290 x 385 |
| | Csomagolási méret (mm) | Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 887 x 610 x 337 | 887 x 610 x 337 |
| | | Beltéri/Kültéri egység | 13,8 / 28,8 | 13,8 / 28,8 |
| | Csóméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | 6,35 |
| | | Gázcső | 9,52 | 9,52 |
| | | Max. csőhossz | 25 | 25 |
| | Csőhossz (m) | Max. bel. - kül. szintkülönbség | 10 | 10 |
| | | Hűtőközegtöltet mennyiség | kg / típus | 0,7 / R32 |
| | Ajánlott helyiség méret | m ² | 16-23 | 16-23 |
| | Lábtávolság | mm | 452 | 452 |
| Betáp helye | | kültéri egység | kültéri egység | |
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 - 50 | -15 - 50 |
| | Fűtés üzemmódban | °C | -15 - 24 | -15 - 24 |



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványukat itt tekintheti meg:

www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás