


Xtreme Save Pro SPLIT

Az Ön egészsége érdekében



Energihatékonyság
A+++ / A++
(hűtés / fűtés)

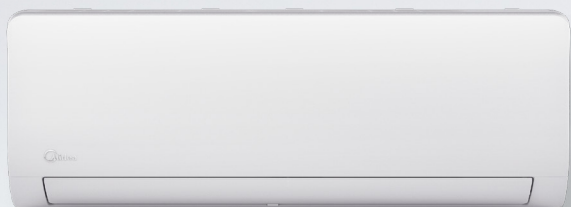

UV FÉNY FERTŐTLENÍTŐ funkcióval
az Ön egészsége érdekében!





TERMÉKJELLEMZŐK

- Opcionális Multi Function Board*
- 90 másodperc alatt 17°C-os kifűjt levegő
- Ellenáll a feszültség ingadozásnak
- UV fény fertőtlenítő funkció
- H-Tarifa igényelhető!



Monosplit csomag tartalma



 Gyári WI-FI vezérlés	 Csepptálca-fűtés	 Karterfűtés	 4 irányú légtérelés	 Vészhelyzeti üzemmód	 Breeze Away funkció	 ECO mód	 Gear Shift	 Follow me
 Alvás automata üzemmód	 1 W készenléti üzemmód	 2 irányú csőcsatlakozás	 Automatikus újraindítás	 Időzítő funkció	 Lamella memória funkció	 Automatikus hibadiagnosztikai funkció	 Hűtőközeg hiány érzékelés	 Golden Fin hőcserélő-bevonat
 Turbó fokozat	 8°C temperáló fűtés	 UV fény fertőtlenítő	 Kültéri önportalanító funkció	 Mono és multi kompatibilitás	 iClean funkció	 Nagy sűrűségű Szűrő	 Fokozatmentes beltéri ventilátor	

*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalfali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.

HOGY A PÉNZTÁRCÁJA IS NYUGODTAN PIHENHESSEN!




ECO MÓD

A ventilátor automata fokozatba kapcsol és amennyiben a beállított hőmérséklet 24°C alatt van, a készülék automatikusan 24°C-ra állítja azt, ezzel energiát megtakarítva. Ez a funkció csak hűtés üzemmódban elérhető.

GEAR SHIFT

50-75%-os teljesítmény maximalizálás

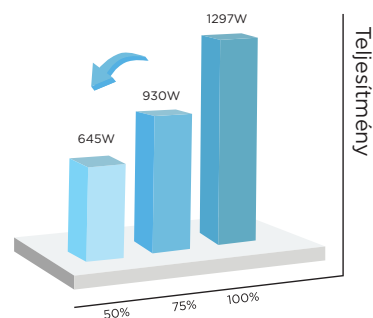

Xtreme Save Pro SPLIT

Split egység			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Beltéri egység			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Kültéri egység			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Névleges teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Hűtés ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Fűtés ²	Btu/h	11000	13000
		kW	3,2	3,8
	Max. áramfelvétel	A	11	11
Teljesítmény	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energiaosztály ³	Hűtés	A+++	A+++
	SCOP (átlagos éghajlaton)	W/W	4,6	4,6
	Energiaosztály ³	Fűtés (átlagos éghajlaton)	A++	A++
	Légszállítás (m ³ /h)	Beltéri egység	560	630
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
		Beltéri egység (magas fokozatban)	54	55
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység	58	61
Kültéri egység		58	61	
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	8,7/26,7	8,7/26,7
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri/Kültéri egység	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
		Folyadékcső	6,35	6,35
	Csőméretek (mm)	Gázcső	9,52	9,52
		Max. csőhossz	25	25
	Csőhossz (m)	Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10
		Hűtőközegtöltet mennyiség	kg / típus	0,62 / R32
Ajánlott helyiség méret	m ²	12-18	16-23	
Lábtávolság	mm	452	452	
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Fűtés üzemmódban	°C	-20 ~ 25	-20 ~ 25



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaikat itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás